

GF3600

Ficha técnica

 **FAW**
TRUCKS



Conoce el GF3600 de Faw Trucks, uno de los camiones semi-pesados de carga con más alto rendimiento dentro de su clase.

Ficha técnica

MODELO	GF3600S	GF3600	
CAPACIDADES			
PESO VEHICULAR	2420 Kg	2430 Kg	
CAPACIDAD DE CARGA	3000 Kg	3000 Kg	
PESO BRUTO VEHICULAR	5420 Kg	5430 Kg	
DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE EJES	SIN CARGA (DELANTERO/TRASERO) 1495 / 925 Kg CON CARGA COMPLETA (DELANTERO/TRASERO) 1920 / 3500 Kg	1500 / 930 Kg 1932 / 3498 Kg	
DIMENSIONES			
DISTANCIA ENTRE EJES	3100 mm	3300 mm	
ENTREVÍA (DELANTERA/TRASERA)	1414 / 1370 mm		
DIMENSIONES GENERALES (LARGO/ANCHO/ALTO)	5683 X 1700 X 2138 mm	5883 X 1700 X 2138 mm	
MÍNIMO CLARO AL PISO	180 mm		
DIMENSIÓN DE CARROZADO (LARGO/ANCHO/ALTO)	4200 X 2000 X 1800 mm	4400 X 2000 X 1800 mm	
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD			
RENDIMIENTO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	10.54 KM/L PROMEDIO		
DIÁMETRO MÍNIMO DE GIRO	11 METROS		
DISTANCIA DE FRENADO CON A.P.B.V.	<36.7 M (60 Km/h)		
VELOCIDAD MÁXIMA	95 Km/H		
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR			
MODELO DEL MOTOR	CA4DC2-10E4		
TIPO	DIESEL TURBO CARGADO, 4 CILINDROS EN LÍNEA, 4 CICLOS, ENFRIAMIENTO POR AGUA, SISTEMA ELÉCTRICO DE INYECCIÓN DIRECTA A ALTA PRESIÓN DE TIPO RIEL COMÚN.		
POTENCIA	110 hp @ 3200 rpm		
TORQUE	192 lb-pie @ 1900-2100 rpm		
DESPLAZAMIENTO	3,168 LTS.		
DIÁMETRO DEL CILINDRO / CARRERA DEL PISTÓN	98 mm / 105 mm		
SECUENCIA DE IGNICIÓN	1-3-4-2		
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	18:01		
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
CABINA	TIPO "CAB OVER", ABATIBLE 50°, 3 PASAJEROS, VOLANTE DE POSICIONES, AUTO ESTÉREO CON BOCINAS, PANORÁMICA DE GRAN VISIBILIDAD, SUPERFICIE CURVA.		
EMBRAGUE	MONODISCO, TIPO SECO, AAC, MECÁNICO (MUELLE DE DIAFRAGMA), DIÁM. 275 mm		
TIPO DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICA		
TIPO DE TRANSMISIÓN	MANUAL DE 5 VELOCIDADES (CA5T-38)		
RELACIÓN DE VELOCIDADES	1A	5.19	4.910
	2A	2.654	2.654
	3A	1.52	1.542
	4A	1.00	1.00
	5A	0.74	0.745
	REVERSA	4.66	4.380
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	70 LITROS		
SEGURIDAD	FRENOS HIDRÁULICOS DELANTEROS Y TRASEROS DE TAMBOR, COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE, CINTURONES DE SEGURIDAD RETRÁCTILES Y AJUSTABLES, DEFENSA DELANTERA CON REFUERZO.		
SISTEMA ELÉCTRICO	12 VOLTS, POLO NEGATIVO A TIERRA, 65 AMPERES.		
EJE DELANTERO	VIGA TIPO "I" FORJADA.		
EJE TRASERO	RELACIÓN 5.83		
LLANTAS	6.50 - 16 16 Bply		

GF3600S (Short)



Equipamiento



Volante de posiciones con dirección hidráulica para un manejo más seguro.



Cabina con sistema de ventilación y tablero con acabado tipo madera.




Amplia cabina con capacidad de 3 pasajeros.



Tablero digital con tacómetro e íconos de señalamiento.


Dimensiones

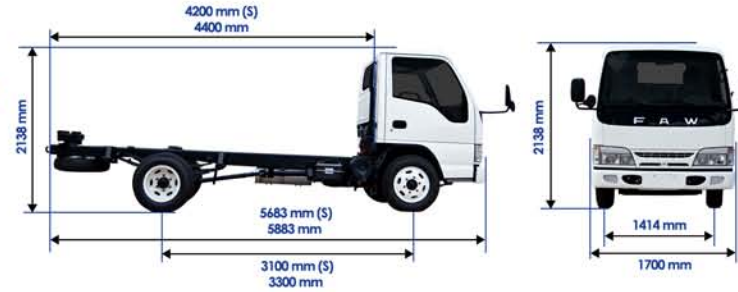

Motor



Motor a Diesel, 4 cil. en línea, 4 tiempos, enfriado por agua



Aplicaciones



Grúa de arrastre



Redilas




Autotanque



Caja seca / refrigerado



Camión basurero



Plataforma